




Zmiękczacze serii ZM-WORK 85

Zmiękczacze ZM-WORK 85 to rozwiązanie dla gospodarstw domowych oraz firm. Sterowane za pomocą mikrokomputera, który pozwala na dostosowanie działania urządzenia do charakterystyki wody. Regeneracja złoża odbywa się automatycznie, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Działanie oparto na technologii ceramicznego tłoka odpornego na korozję i osadzanie się zanieczyszczeń.

Budowa urządzenia i dostępne kolory

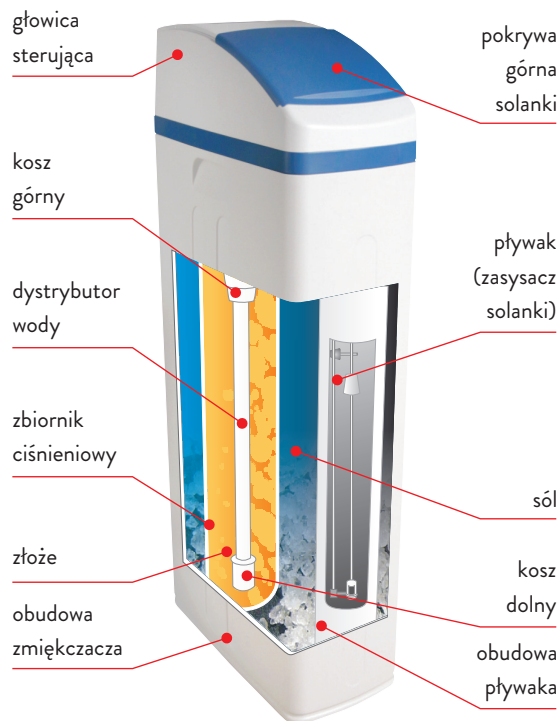

Dlaczego warto wybrać ZM-WORK 85?

ochrona instalacji

przedłużona żywotność pieca CO, kaloryferów, brak zacieków i osadów na elementach instalacji i AGD

oszczędność

krótki czas regeneracji, małe zużycie wody, nie odcina dopływu wody do sieci

Najbliższy dystrybutor

Dane techniczne produktu


Zmiękczacze ZM-WORK

	ZM-WORK 85 -10	ZM-WORK 85 -20	ZM-WORK 85 -25
Zawartość złoża	10 l	20 l	25 l
Obudowa	kompakt		
Zbiornik	10/11 l	20 l	25 l
Wymiary zbiornika	8" x 17"	8" x 35"	8" x 44"
Pojemność zb. soli	12 l	25 l	40 l
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz		
Napięcie	12 V 1000 mA		
Pobór mocy	5 W		
Temp. pracy	2 - 49 °C		
Ciśn. robocze	1,8 - 6 bar		
Śr. zużycie soli	1,2	1,6	2,0
Kontrola regeneracji	wolumetryczno - czasowa		
Wyd. szczytowa	0,7 m ³ /h	1,2 m ³ /h	1,6 m ³ /h


Max wydajność między regeneracjami

Twardość [dH]	m ³		
15 dh	1,3	3,3	3,9
18 dh	1,2	3,1	3,7
23 dh	1,1	2,6	3,1
28 dh	0,9	2,1	2,5
33 dh	0,8	1,8	2,2
40 dh	0,6	1,5	1,8


Wymiary urządzeń



ZM-WORK 85 -10



ZM-WORK 85 -20

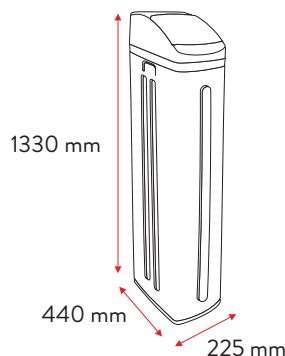

ZM-WORK 85 -25

Atest PZH



Produkt posiada atest PZH
nr HK/W/098/01/2012